


LIVALL®

Redefine Your Safety

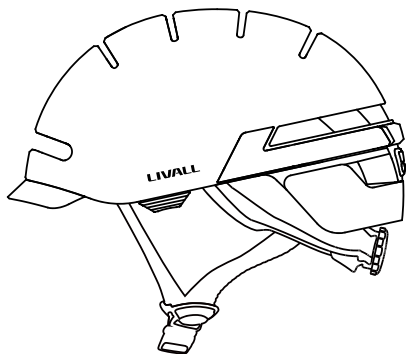

BH51 Range BH51 Neo Range

Smart cycling/skateboarding
Roller Skaters helmets



Quick Start Guide

EN DE FR IT ES

www.livall.com

I. Introduction

Welcome to the User Guide for LIVALL smart cycling helmets. This Guide will help you better use this product. With continuous improvements of our products, this Guide will be updated from time to time. You can access the latest version and learn more about the helmet on www.livall.com.

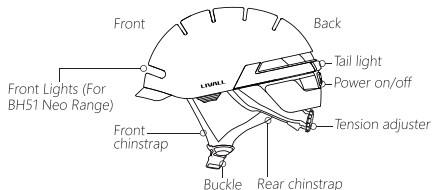

Note: The picture is for reference only. If the actual product appears different from the picture, the real product shall prevail.


II. Packing List

Helmet x 1	Bling Remote Controller BR80 x 1
Quick Start Guide x 1	Magnetic USB charging cable x 1
Important Information and Warranty Card x 1	


III. Wearing Instructions



Incorrect



Incorrect



Proper Wearing



Adjust the length
of the chinstrap



Leave a gap as
thick as one finger




Correctly position
the helmet



Check whether the buckle is
properly fastened

IV. Operating Instructions *(charge the product before use)*

4.1 Power on/off



Power on: Hold press the ⏻ button at the back of the product until the indicator light turns on.


Power off: Hold press the ⏻ button at the back of the product until the indicator light turns off.

4.2 Warning lighting


Adaptive warning lighting:

The LED taillight will blink for 10 seconds after the helmet is powered on, then enter adaptive warning light mode automatically. In this mode, the warning light turns off automatically during daytime or in a bright environment, and turns on automatically at night or in a dark environment.

4.3 Charging:




1. When the soft rubber lid with "LIVALL" image is opened, the Magnetic charging port will be seen.




3. Charging time:

It is recommended that the electric current of the charger is no less than 1A. 3~4 hours to fully charge the Helmet.



2. To charge:

Insert a USB cable into the USB Charging cable interface of the helmet. Charging starts when the  button indicator blinks.




4. Charging completed:


During charging, when the  button indicator stops blinking and turns off, charging is completed.

4.4 Connecting to the BR series remote control

1. Connecting for the first time:



Turn on the Bling remote controller, which will connect to the helmet automatically when it is within 5 m of the helmet.




After successful connection, the indicator will blink three times in quick succession.


⇒ After successful connection, press the "▶" or "◀" button of the remote to control the turn signal light of the helmet.

After BH51M range product is connected, the Bluetooth headset functions such as "play", "pause", "making/receiving calls" and "adjusting volume" can be manipulated through the Bling remote controller.


2. Connecting to a new remote control (in case the original remote control gets lost or damaged):



Keep the active Bling remote controller near the control module of the helmet.




The LED taillight will blink once per second, indicating that Bling remote controller needs be connected.



⇒ After successful connection, the indicator will blink three times in quick succession.


4.5 Bluetooth headset (BH51T range N/A)



When helmet is powered off, hold press the  button at the back of the product until you hear "Pairing".




Switch on Bluetooth of your phone and scan for the "Helmetphone" device.



Click to connect. A voice prompt "Connected" will be heard from the speakers when the connection is completed.

4.6 Instructions for Bling remote controller

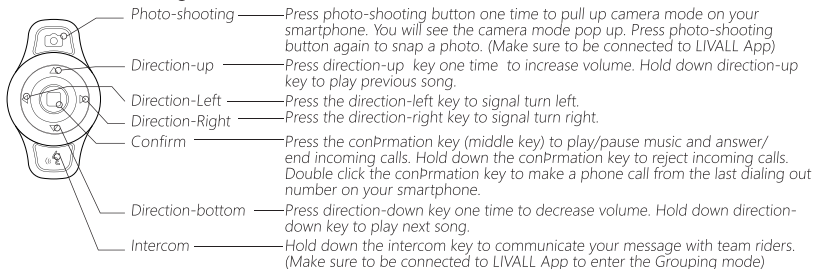

Tip:

1. To ensure signal stability for connection, please try not to place your mobile phone right against your body.
2. After both connections are successful (the remote control is connected to the smart helmet and the helmet is connected to a smartphone via Bluetooth), click the intercom button on the remote control to activate the smartphone's voice assistant service.

4.7 Connecting to "LIVALL" App



For Android: Start LIVALL Riding. The App will automatically connect to the helmet;



For IOS: Follow LIVALL Riding guide to connect to the helmet.



LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

Only if the helmet is successfully connected to LIVALL App, SOS alert feature and LED light indicators can work.

V. Considerations

1. The helmet contains electronic parts inside. Please do not take a long ride in the rain although the helmet can prevent the rain from splashing.
2. After the helmet gets wet in the rain, the water droplets might occur in the chimney of tail LED lights. The water droplets will disappear when you put the helmet under the ventilation environment for 1-2 days.
3. The helmet contains the battery. The battery capacity varies with temperature change. The battery life can decay when the helmet is used at low temperatures or below Zero degrees Celsius.
4. If the electronic functions do not work, please charge the helmet for 3 hours and then check if it works normally.
5. The helmet contains impact detection devices. Only if you connect your helmet with LIVALL App, start ride mode on the App and your helmet suffers from the heavy impact, SOS alert feature can be triggered. Your emergency contacts set on LIVALL App can accordingly receive your SOS messages.

Note: 1.Problems such as network anomalies, may result in the failure to successfully send or receive SOS messages.
2.To maintain efficient battery life, it is recommended that the helmet be fully charged before any long-term storage (six months to one year).

VI. Technical Specifications

Charging port : Magnetic USB

Electricity parameter : DC 5V/1A

Charging time : 3~4 hours

Waterproof class: IPX5

Battery life : Max. 10hrs for lighting time, Listening time for music is 3-to-6 hours.

Temperature : -20°C ~45°C. Temperature for use: 0°C~40°C. Temperature while charging: 0°C~40°C.

Notes: The above data is measured by LIVALL in a controlled environment, with room temperature at 25°C and smartphone volume at 60%. The data may vary according to the environment.

- a) that the helmet can only protect if it fits well and that the buyer should try different sizes and choose the size which feels secure and comfortable on the head;
- b) that the helmet should be adjusted to fit the user, e.g. the straps positioned so that they do not cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone and the straps and buckle adjusted to be both comfortable and firm;
- c) how the helmet should be positioned on the head to ensure the intended protection is provided (e.g. that it should be placed so as to protect the forehead and not be pushed too far over the back of the head);
- d) that a helmet cannot always protect against injury;
- e) that a helmet subjected to a severe impact should be discarded and destroyed;
- f) a statement of the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet other than as recommended by the manufacturer, and that helmets should not be adapted for the purpose of fitting accessories in a way not recommended by the manufacturer.

VII. Electronic functions troubleshooting

During the usage, if the following troubles occur, please charge the product according to quick guide of the model(the helmet can be reset during the charging). If the problems still can not be solved, please contact the after-sales service center. (After-sales email: riding@livall.com)

Faults:

1. Can not be charged or turn-off normally;
2. The helmet is turn on, but the lights, microphone, speakers etc can not work normally;
3. After power on, it turns off automatically in a short time.



Note: Please refer to the quick guide of the specific model for function details.

LIVALL's website : www.livall.com

Notified Body: ITS Testing Services(UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD No.0362

I. Einleitung

Willkommen zum Benutzerhandbuch für LIVALL Smart-Fahrradhelme. Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der besseren Verwendung dieses Produkts. Mit ständigen Verbesserungen unserer Produkte wird dieser Leitfaden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Sie können auf die neueste Version zugreifen und auf www.livall.com mehr über den Helm erfahren.

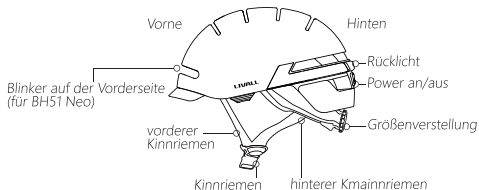

Achtung: Das Bild dient nur als Beispiel. Falls es nicht mit dem Produkt übereinstimmt, ist das wirkliche Produkt maßgebend

II. Inhalt

Helm x 1 Bling Remote Controller BR80 x 1

Schnellstartanleitung x 1


Magnetisches USB Ladekabel x 1

Wichtige Informationen und Garantiekarte x 1


III. Trageanweisungen



Falsch



Falsch



Richtiges Tragen



Stellen Sie die Länge des Kinnriemens ein



Lassen Sie einen fingerbreit Luft




Setzen Sie den Helm richtig auf



Vergewissern Sie sich das der Verschuß zu ist

IV. Bedienungsanleitung *(bitte laden Sie den Helm zuerst komplett auf)*

4.1 Power an/aus



Einschalten: Drücken und halten Sie die  "Power Taste" auf der Rückseite des Gerätes bis die Kontrollleuchte angeht.


Ausschalten : Drücken und halten Sie die  "Power Taste" auf der Rückseite des Gerätes bis die Kontrollleuchte aus geht.

4.2 Warnlicht


Adaptives Warnlicht:

Nach dem Einschalten blinkt das Rücklicht für ca. 10 Sekunden, dann schaltet sich automatisch die adaptive Warnbeleuchtung ein. In dieser Einstellung schaltet sich das Licht tagsüber oder bei heller Beleuchtung aus. Bei Nacht oder Dunkelheit schaltet es sich wieder selbstständig ein.

4.3 Laden:




1. Unter der Gummiabdeckung mit der Aufschrift „Livall“ befindet sich der USB Ladeanschluß.




2. Laden:

Verbinden Sie das USB Kabel mit der Ladebuchse des Helmes. Als Ladebestätigung blinkt die Beleuchtung der  "Power Taste".



3. Ladezeit:

Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit einem Ladestrom von mindestens 1 A. Ein kompletter Ladevorgang dauert dann .




4. Der Ladevorgang ist beendet :

sobald die Beleuchtung der  "Power Taste" zu blinken stoppt.

4.4 Eine Verbindung zur „Bling-Remote“ Fernbedienung herstellen

1. 1.Erstverbindung:



Schalten Sie die Fernbedienung ein. Diese wird sich automatisch mit dem Helm verbinden, falls dieser sich in einem 5 Meter Radius befindet.




Nach einer erfolgreichen Verbindung blinkt die Beleuchtung der Fernbedienung 3 mal kurz.

⇒ Drücken Sie bitte die "▶" oder "◀" Taste der Fernbedienung um das Blinksignals des Helmes zu testen.

Nachdem der BH51M / BH51M Neo verbunden ist, können Funktionen wie "play", "pause", "anrufen oder angerufen werden" und "Lautstärkeanpassungen" über die Bluetooth-Verbindung der Fernbedienung vorgenommen werden.

2. Verbindung zu einer anderen Fernbedienung (im Fall eines Verlustes des Originals):



Halten Sie die eingeschaltete Fernbedienung neben das Kontrollmodul des Helmes.




Drücken Power Taste 
Sie dann innerhalb von
10 Sekunden die "Power-
Taste" des Helmes
um die Verbindung
zwischen Helm und
Fernbedienung zu
bestätigen.




Blinkt 3 mal

Nach erfolgreichem Anlernen blinkt die Fernbedienung 3 mal kurz.


4.5 Bluetooth headset (Nicht für BH51T verfügbar)



im ausgeschalteten Zustand" drücken und halten Sie bitte die  "Power Taste" des Helmes bis Sie "Pairing" hören.




Schalten Sie das Bluetooth ihres Smartphones ein und suchen Sie nach dem Helmetphone.



Drücken Sie auf "Verbinden". Als Bestätigung für eine erfolgreiche Verbindung werden Sie „Connected“ aus den Lautsprechern hören.

4.6 Anleitung für die "Bling-Remote" Fernbedienung

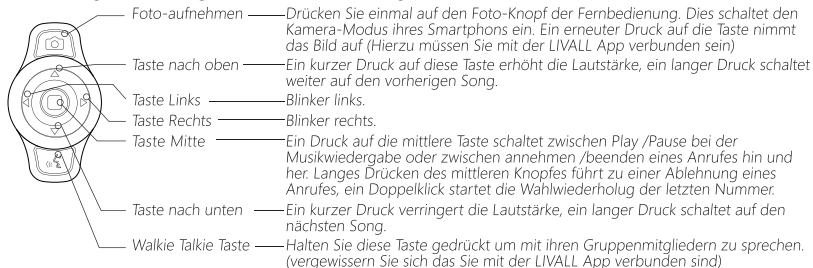

Tip: 1. Um eine sichere Signalverbindung zu gewährleisten tragen Sie ihr Smartphone bitte nicht direkt an ihrem Körper.

2. Nachdem beide Verbindungen erfolgreich hergestellt wurden (die Fernbedienung ist mit dem Smart-Helm verbunden und der Helm ist über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden), klicken Sie auf die Gegensprechtaste auf der Fernbedienung, um den Sprachassistenten des Smartphones zu aktivieren.

4.7 Connecting to "LIVALL" App



Für Android: Starten Sie die LIVALL Riding. App .Diese wird sich automatisch mit dem Helm verbinden.



Für IOS: Folgen Sie dem LIVALL Riding guide um ihr Smartphone mit dem Helm zu verbinden.



LIVALL ON
FACEBOOK



LIVALL Riding App

Der SOS-Alarm und die Richtungsanzeigen funktionieren nur bei einem korrekt, mit der Livall-App, verbundenem Helm.

V. Sicherheitshinweise

1. Der Helm enthält elektronische Bauteile. Bitte unternehmen Sie keine lange Regenfahrten obwohl Sie der Helm vor Regen schützen kann.
2. Wenn der Helm im Regen nass wird können sich in den Montagetunneln der LED's Wassertröpfchen bilden. Diese Wassertröpfchen verschwinden nach ein bis 2 Tagen bei guter Belüftung des Helmes.
3. Im Helm ist ein Akku verbaut. Die Akkuleistung ist von der Temperatur abhängig und variiert daher. Bei niedrigen Temperaturen, oder bei Temperaturen nahe 0°C kann die Batteriekapazität stark eingeschränkt sein.
4. Falls der Helm einmal keine Funktion hat, dann laden Sie diesen bitte zuerst für 3 Stunden auf. Jetzt können Sie überprüfen ob alles normal funktioniert.
5. Im Helm ist eine Aufprallerkennung implementiert. Ein Notruf kann bei einem Aufprall nur abgesetzt werden falls der Helm mit der Livall App verbunden und der Radfahrmodus gestartet wurde. Der Notruf wird an den in der App hinterlegten Kontakt versendet.

Hinweis: 1.Probleme wie Netzwerk anomalien, können dazu führen, dass SOS-Nachrichten nicht erfolgreich gesendet oder empfangen werden können.

2.Um eine effiziente Akkulaufzeit zu gewährleisten, wird empfohlen, den Helm vor einer längeren Lagerung (sechs Monate bis ein Jahr) vollständig aufzuladen.

VI. Technical Specifications

Ladebuchse: Magnetisches USB

Ladestrom: DC 5V/1A

Ladezeit: 3~4 Stunden

Wasserdichte Klasse: IPX5

Batterielebensdauer: Max. 10 Std. mit Licht, Die Musikwiedergabezeit beträgt 3 bis 6 Stunden.

Temperatur: Lagertemperatur: -20 °C ~ 45 °C. Einsatztemperatur: 0 °C ~ 40 °C.

Temperatur während des Ladevorgangs: 0 °C ~ 40 °C.

Hinweise: Die obigen Daten werden von LIVALL in einer kontrollierten Umgebung mit einer Raumtemperatur von 25 °C, spezifischen Lichtmustern und einer Smartphone-Lautstärke von 60% gemessen. Die Daten können je nach der Umgebung variieren.


- a) der Helm kann einen Benutzer nur schützen falls dieser die richtige Größe hat. Im Zweifelsfall verschiedenen Größen versuchen und die Größe nehmen die gut passt und angenehm sitzt.
- b) der Helm sollte so eingestellt werden dass er dem Benutzer passt, d.h die Riemen sollten nicht die Ohren bedecken oder der Verschluss sollte nicht am Kiefer liegen. Die Riemen sollten eng anliegen aber trotzdem noch angenehm zu tragen sein.
- c) der Helm sollte so getragen werden das er seine Schutzwirkung erfüllen kann (nicht zu weit nach hinten damit auch die Stirn noch geschützt ist)
- d) ein Helm kann nicht immer vor einer Verletzung schützen
- e) ein Helm sollte nach einem harten Sturz erneuert und nicht weiter getragen werden
- f) ein Helm sollte nicht modifiziert werden. Alle vom Hersteller eingebauten Teile sollten am Helm verbleiben und nicht durch andere ersetzt werden.

LIVALL's website : www.livall.com

Notified Body: ITS Testing Services(UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD No.0362

I. Introduction

Bienvenue dans le Guide de l'utilisateur des casques de vélo intelligents LIVALL. Ce guide vous aidera à mieux utiliser ce produit. Avec des améliorations continues de nos produits, ce guide sera mis à jour de temps à autre. Vous pouvez accéder à la dernière version et en savoir plus sur le casque sur www.livall.com.

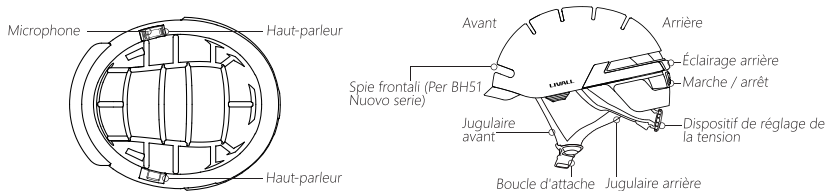

Remarque : l'illustration n'est fournie qu'à titre de référence. Si le produit réel se présente différemment de l'illustration, alors le produit réel prévaut.

II. Liste de colisage

Casque x 1

Télécommande BR80 x 1

Guide de prise en main rapide x 1


Câble de charge magnétique USB x 1

Informations importantes et bon de garantie x 1


III. Instructions relatives au port du casque



Incorrect



Incorrect



Port adéquat



Régler la longueur
de la jugulaire



Laisser un espace de façon
à pouvoir y passer un doigt




Positionner
correctement le casque




Vérifier que la boucle est
correctement fermée

IV.Mode d'emploi *(charger le produit avant utilisation)*

4.1 Marche / arrêt



Marche : maintenir enfoncé le bouton  situé à l'arrière du produit , jusqu'à ce que le voyant lumineux  s'allume.




Arrêt : maintenir enfoncé le bouton  situé à l'arrière du produit jusqu'à ce que le voyant lumineux  s'éteigne.

4.2 Éclairage d'avertissement


Éclairage d'avertissement adaptatif :

Le feu arrière LED clignote pendant 10 secondes à l'allumage du casque, puis passe automatiquement en mode d'éclairage d'avertissement adaptatif. Dans ce mode, l'éclairage d'avertissement s'éteint automatiquement pendant la journée ou dans un environnement lumineux, et s'allume automatiquement la nuit ou dans un environnement sombre.


4.3 Charge




1. Pour accéder au port de charge USB, ouvrir le couvercle en caoutchouc souple portant l'image « LIVALL ».



2. Pour charger : Insérer un câble USB dans l'interface USB du casque. La charge démarre lorsque le bouton lumineux clignote.




3. Temps de charge : Il est recommandé d'utiliser un courant électrique d'au moins 1 A pour le chargeur. 3~4 heures sont nécessaires pour charger le produit.



4. Charge terminée : Pendant la charge, le bouton lumineux s'arrête de clignoter et s'éteint pour indiquer que la charge est terminée.

4.4 Connexion à la télécommande série BR

1. Toute première connexion :



Allumer la télécommande Bling. Elle se connecte alors automatiquement au casque lorsqu'elle est située dans un rayon de 5 m.




Une fois la connexion effectuée, le voyant clignote rapidement trois fois de suite.


⇒ Une fois la connexion effectuée, appuyer sur le bouton « ► » or « ◄ » de la télécommande pour contrôler le clignotant du casque.

Lorsque BH51M / BH51M Neo est connecté, les fonctions du casque audio Bluetooth telles que « lecture », « pause », « décrocher / raccrocher » et « réglage du volume » peuvent être réglées à l'aide de la télécommande Bling.

2. Connexion à une nouvelle télécommande (en cas de perte ou dégradation de la télécommande d'origine) :



Garder la télécommande active à proximité du module de commande du casque.




Le feu arrière LED clignote une fois par seconde pour indiquer que la télécommande Bling doit être connectée.




Une fois la connexion effectuée, le voyant clignote rapidement trois fois de suite.


4.5 Casque audio Bluetooth (La serie BH51T non è applicabile)



Lorsque le casque est éteint, appuyer sur le bouton  situé à l'arrière du produit en le maintenant enfoncé jusqu'à entendre « Pairing » (Couplage).




Activer le Bluetooth sur votre téléphone et rechercher l'appareil « Helmetphone » (Casque audio du casque).



Cliquer dessus pour effectuer la connexion. Les haut-parleurs émettront le message vocal « Connected » (Connecté) une fois la connexion réussie.

4.6 Mode d'emploi de la télécommande Bling

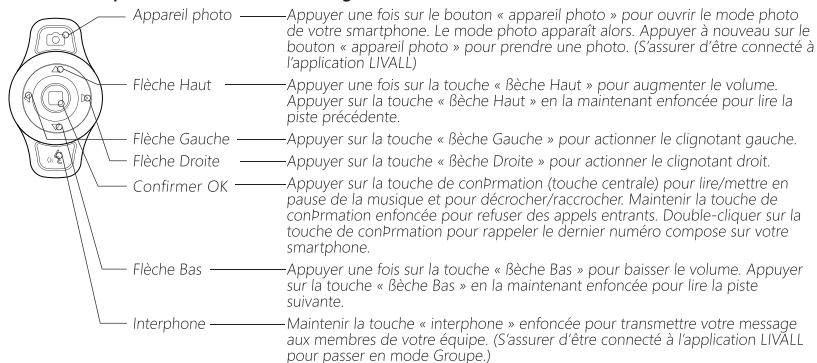

Conseil :

1. pour assurer la stabilité du signal de connexion, veuillez faire en sorte de ne pas placer votre téléphone mobile directement contre votre corps.

2. Une fois que les connexions sont établies (la télécommande est connectée au casque et le casque est connecté à un smartphone via Bluetooth), l'utilisateur peut cliquer sur le bouton interphone de la télécommande pour activer le service d'assistance vocale du smartphone.

4.7 Connecting to "LIVALL" App



Pour Android : lancer LIVALL Riding. L'application se connecte automatiquement au casque.



Pour iOS : suivre le guide LIVALL Riding pour connecter le casque.



LIVALL Riding App



LIVALL ON
FACEBOOK

La fonction d'alerte SOS et les voyants lumineux LED ne fonctionnent que si le casque est correctement connecté à l'application LIVALL.

V. Considérations

1. Le casque contient des pièces électroniques à l'intérieur. Ne faites pas un long trajet sous la pluie bien que le casque puisse empêcher l'éclaboussement de la pluie.
2. Une fois le casque mouillé sous la pluie, les gouttelettes d'eau peuvent se produire dans la cheminée des feux LED. Les gouttelettes d'eau disparaîtront lorsque vous mettez le casque dans un environnement de ventilation pendant 1-2 jours.
3. Le casque contient la batterie. La capacité de la batterie varie en fonction du changement de température. La vie de la batterie peut se détériorer lorsque le casque est utilisé à basse température ou en dessous de zéro degré Celsius.
4. Si les fonctions électroniques ne marchent pas, veuillez charger le casque pendant 3 heures puis vérifier s'il fonctionne normalement.
5. Le casque contient des dispositifs de détection d'impact. Seulement si vous connectez votre casque avec LIVALL App, commencez le mode de pédaler sur l'App et votre casque souffre de l'impact lourd, la fonction d'alerte SOS peut être déclenchée. Vos contacts d'urgence définis sur LIVALL App peuvent donc recevoir vos messages SOS.

Remarque: 1. Des problèmes tels que des anomalies, de réseau peuvent entraîner une défaillance de l'envoi ou de la réception de messages SOS.

2. Pour conserver une durée de vie optimale de la batterie, il est recommandé de charger complètement le casque avant tout stockage à long terme (six mois à un an).

VI. Caractéristiques techniques

Port de charge: Magnétique USB Paramètres électriques: DC 5 V / 1 A

Temps de charge: 3~4 heures Classe étanche: IPX5

Autonomie de la batterie: Max. 10 heures d'éclairage, Le temps de lecture de la musique est de 3 à 6 heures.

Température: Température de stockage: -20 ° C ~ 45 ° C. Température d'utilisation: 0 ° C ~ 40 ° C.

Température pendant la charge: 0 ° C ~ 40 ° C.

Remarques: Les données ci-dessus est mesurée par LIVALL dans un environnement contrôlé, à la température ambiante à 25 °C, motifs lumineux spécifiques et des volumes téléphone intelligent à 60%. Les données peuvent varier en fonction de l'environnement.


- a) le casque ne protège que s'il est correctement adapté à l'utilisateur, lequel se doit d'essayer différentes tailles afin de choisir la taille qui lui assure sécurité et confort ;
- b) le casque doit être ajusté à la morphologie de l'utilisateur en vérifiant, par exemple, que les sangles ne couvrent pas les oreilles, que la boucle est tenue à l'écart de la mâchoire et que les sangles et la boucle sont réglées pour assurer un maintien à la fois ferme et confortable ;
- c) le casque doit être positionné sur la tête de façon à fournir la protection prévue (par ex., il doit être placé de manière à protéger le front et ne pas être trop enfoncé au niveau de l'arrière de la tête) ;
- d) un casque ne suffit pas toujours à éviter les blessures ;
- e) un casque soumis à un choc important doit être jeté et détruit ;
- f) une déclaration indiquant que la modification ou le retrait de composants d'origine du casque, en dehors des recommandations du fabricant, représentent un danger, et que les casques ne doivent pas être adaptés en vue d'y installer des accessoires d'une manière autre que celle recommandée par le fabricant.

Site Internet de LIVALL : www.livall.com

Notified Body: ITS Testing Services(UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD No.0362

I. Introduzione

Benvenuti nella Guida dell'utente dei caschi da ciclismo intelligenti LIVALL. Questa guida ti aiuterà a utilizzare meglio questo prodotto. Con continui miglioramenti dei nostri prodotti, questa Guida verrà periodicamente aggiornata. Puoi accedere all'ultima versione e saperne di più sul casco su www.livall.com.

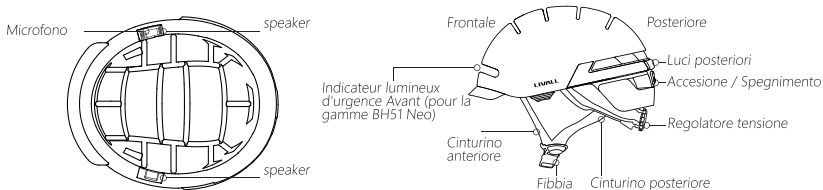


La foto è solo a carattere illustrativo, il prodotto può risultare diverso


II. Confezione

Casco x 1 Telecomando BR80x 1 Guida veloce utilizzo x 1
 Cavo di ricarica USB magnetico x 1 Informazioni importanti e garanzia x 1


III. Come indossare



Non corretto



Non corretto



Indossare correttamente



Regolare il
cinturino



Lasciare lo spazio
di un dito



Posizionare il casco
correttamente




Controllare che la fibbia sia
fissata bene

IV. Come utilizzare *(assicurarsi che sia carico)*

4.1 Accensione / Spegnimento



Accensione: Tenere premuto il tasto accensione / spegnimento , fino a quando i led si accendono.




Spegnimento : tenere premuto il tasto accensione / spegnimento fino a quando i led si spengono.


4.2 Luci

Luci automatiche , acceso il casco i led lampeggeranno per 10 secondi e il casco si avvierà in modalità "adattativa " , in questa modalità i led si spegneranno da soli durante il giorno e si accenderanno da soli di notte o in ambienti bui o con poca luce

4.3 Ricarica :




1. Aprire il coperchio di gomma con la scritta "LIVALL"




2. Per ricaricare :

Inserire il cavo di ricarica USB nel casco. Durante la ricarica il tasto  lampeggerà .



3. Durata ricarica:

Si consiglia di usare un carica batteria da almeno 1A. 3~4 ore per ricarica completa.




4. Carica completa :

Quando il tasto  non lampeggia più e si spegne , la ricarica è completa.

4.4 Connessione del telecomando

1. Prima connessione:



Accendere il telecomando, si conatterà automaticamente al casco (distanza massima 5 metri).




a connessione riuscita 3 lampeggi veloci .

⇒ A connessione avvenuta premere i tasti del telecomando "►" o "◄" per accendere le frecce .

Dopo aver connesso BH50M\BH51M Neo possiamo utilizzare il telecomando per effettuare e ricevere chiamate, ascoltare la musica . "fare/ ricevere chiamate ", "regolare il volume " possono essere controllate dal telecomando .

2. Collegare un nuovo telecomando (se quello originale viene perso o danneggiato):



Posizionare il telecomando acceso vicino al modulo di controllo del casco .




Il LED lampeggerà (1 lampeggio al secondo) ad indicare che il telecomando deve essere associato .




a connessione riuscita 3 lampeggi veloci


4.5 Auricolare Bluetooth (La gamme BH51T est non-applicable)



A casco spento premere e tenere premuto  tasto fino a sentire "Pairing".




Accendere il Bluetooth del telefono e cercare "Helmetphone"



Premere su connessione . Si sentirà un messaggio vocale a connessione avvenuta "Connected"

4.6 Istruzioni telecomando

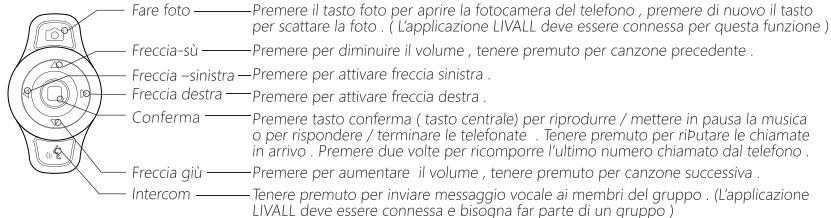

Suggerimento:

- 1. per garantire una connessione stabile non tenere il cellulare troppo a contatto con il proprio corpo.*
- 2. Dopo che entrambe le connessioni sono andate a buon fine (il telecomando è connesso al casco intelligente e il casco è connesso a uno smartphone tramite Bluetooth), fare clic sul pulsante Intercom sul telecomando per attivare il servizio di assistente vocale dello smartphone.*

4.7 Connessione all'App "LIVALL"



For Android: Avviare LIVALL Riding. L'app si collegherà in automatico con il casco;



Per IOS: seguire la guida LIVALL Riding per connettere il casco.



LIVALL Riding App



LIVALL ON FACEBOOK

A connessione riuscita, la funzione SOS in caso di caduta e la gestione delle luci possono essere configurate

V. Osservazioni

1. Il casco contiene materiale elettronico, non esporre troppo a lungo alla pioggia anche se è in grado di resistere a schizzi d'acqua
2. Se utilizzato sotto la pioggia alcune gocce d'acqua potrebbero penetrare all'interno, asciugare accuratamente dopo l'uso e lasciare in un ambiente ventilato per 1-2 giorni
3. Il casco contiene una batteria. la durata varia in base alla temperatura ambientale, se utilizzato sotto 0 gradi Celsius la durata sarà inferiore
4. Se il prodotto non funziona, mettere in carica per 3 ore e poi riprovare.

5. Il casco contiene un dispositivo in grado di rilevare eventuali urti / impatti , la funzione SOS che invia messaggi di emergenza in caso di caduta funziona solo se l'App Livall riding è connessa e correttamente configurata (bisogna aggiungere i contatti di emergenza sull'applicazione Livall riding)

Nota: 1. Problemi come anomalie, di rete possono comportare il mancato invio o ricezione di messaggi SOS.

2. Per mantenere una durata della batteria efficiente, si consiglia di caricare completamente il casco prima di riporlo a lungo (da sei mesi a un anno).

VI. Specifiche tecniche

Porta ricarica: USB magnetico

Parametri elettrici: DC 5V/1A

Durata ricarica: 3~4 ore

Classe impermeabile: IPX5

Durata batteria: Massimo, 10 ore con luci accese ,Il tempo di ascolto della musica va da 3 a 6 ore.

Temperatura: Temperatura di stoccaggio: -20 ° C ~ 45 ° C. Temperatura per l'uso: 0 ° C ~ 40 ° C.

Temperatura durante la carica: 0 ° C ~ 40 ° C.

Note: i dati di cui sopra sono misurati da LIVALL in un ambiente controllato, con temperatura ambiente a 25 ° C, schemi di luce specifici e volume dello smartphone al 60%. I dati possono variare a seconda dell'ambiente.


- a) Il casco protegge dagli urti se indossato in modo corretto , il cliente deve scegliere la giusta taglia ;
- b) Il casco deve essere regolato in modo corretto , per esempio posizionare i cinturini in modo che non coprano le orecchie , il casco deve essere comodo e fermo
- c) posizionare il casco sulla testa in modo corretto (per esempio deve proteggere la fronte . ma non essere troppo in avanti);
- d) Il casco non protegge da tutti gli urti ;
- e) un casco che subisce un forte urto deve essere buttato ;
- f) non rimuovere o modificare alcun componente originale del prodotto se non raccomandato dal produttore , non applicare accessori non raccomandati dal produttore

Sito internet LIVALL : www.livall.com

Notified Body: ITS Testing Services(UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD No.0362

I. Introducción

Bienvenido a la Guía del usuario de cascos de ciclismo inteligentes LIVALL. Esta guía lo ayudará a utilizar mejor este producto. Con mejoras continuas de nuestros productos, esta Guía se actualizará periódicamente. Puede acceder a la última versión y obtener más información sobre el casco en www.livall.com.

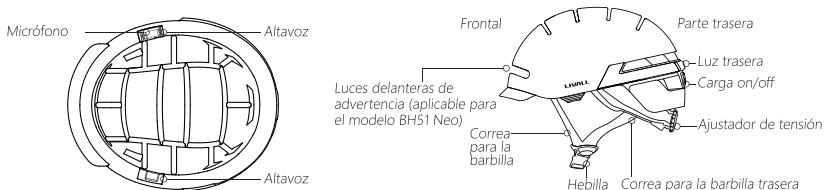

Nota: La imagen es solo para referencia. Si el producto real parece diferente de la imagen, prevalecerá el producto real.

II. Lista de empaquetado

Casco x 1

Guía de iniciación rápida x 1

Cable de carga USB magnético x 1


Información importante y tarjeta de garantía x 1

Mando a distancia serie BR (solo para modelos E-Road Pro y E-Road Advanced)


III. Instrucciones de uso



Incorrecto



Incorrecto



Correcto



Ajuste la longitud de la correa de la barbilla



Deja un espacio tan grueso como un dedo




Posición correcta del casco




Compruebe si la hebilla está bien abrochada

IV. Instrucciones de funcionamiento *(cargar el producto antes de su uso)*

4.1 Carga on/off



Encendido: Mantenga presionado el  botón en la parte posterior del producto hasta que la luz indicadora se encienda.




Apagado: Mantenga presionado el  botón en la parte posterior del producto hasta que la luz indicadora se apague.

4.2 Iluminación de advertencia


Iluminación de advertencia adaptativa:

La luz trasera del LED parpadeará durante 10 segundos después de encender el casco, luego se procederá automáticamente a el modo de luz de advertencia adaptativa. En este modo, la luz de advertencia se apaga automáticamente durante el día o en un ambiente brillante y se enciende automáticamente por la noche o en un ambiente oscuro.

4.3 Carga




1. Cuando se abra la tapa de goma suave con la imagen "LIVAL", se verá el puerto de carga magnético.



3. Tiempo de carga:

Se recomienda que la corriente eléctrica del cargador no sea inferior a 1A. El tiempo de carga es de 3~4 horas cargar completamente el casco.



2. Para cargar:

Inserte un cable USB en la interfaz del cable de carga USB del casco. La carga comienza cuando el  indicador de botón parpadea.




4. Carga completa:

Durante la carga, cuando el  El indicador de botón deja de parpadear y se apaga, la carga se completa.

4.4 Conexión al control remoto de la serie BR (solo para modelos E-Road Pro y E-Road Advanced)

1. Conectando por primera vez



Encienda el control remoto Bling, que se conectará al casco automáticamente cuando esté a 5 m del casco.




Después de una conexión exitosa, el indicador parpadeará tres veces en rápida sucesión.

Después de una conexión exitosa, presione "▶" or "◀" botón del control remoto para controlar la luz del intermitente del casco.

Una vez conectado el E-Road Pro, las funciones del auricular Bluetooth como "reproducir", "pausa", "realizar / recibir llamadas" y "ajustar el volumen" pueden manipularse a través del controlador remoto Bling.

2. Conexión a un nuevo control remoto (en caso de que el control remoto original se pierda o dañe)



Mantenga el controlador remoto Bling activo cerca del módulo de control del casco.




La luz trasera LED parpadeará una vez por segundo, lo que indica que el controlador remoto Bling está conectado.




Después de una conexión exitosa, el indicador parpadeará tres veces en rápida sucesión.

4.5 Auriculares Bluetooth (No aplica al modelo BH51T)



Cuando el casco esté apagado, mantenga presionado el botón en la parte posterior del producto hasta que escuche "Pairing".



Encienda el Bluetooth de su teléfono y busque el dispositivo "Helmetphone".



Haga clic para conectarse. Se escuchará un mensaje de voz "Conectado" desde los altavoces cuando se complete la conexión.

4.6 Instrucciones para el controlador remoto Bling



- Sesión de fotos — Presione el botón de disparo fotográfico una vez para activar el modo de cámara en su smartphone. Verás el modo de cámara emergente. Presione el botón de disparo de fotos nuevamente para tomar una foto. (Asegúrese de estar conectado a la APLICACIÓN LIVALL)
- Dirección-arriba — Presione la tecla de dirección hacia arriba una vez para aumentar el volumen. Mantenga presionada la tecla de dirección hacia arriba para reproducir la canción anterior.
- Dirección-derecha — Presione la tecla de dirección hacia la derecha para indicar que gira a la derecha.
- Dirección-izquierda — Presione la tecla de dirección hacia la izquierda para señalar gire a la izquierda.
- Confirmar — Presione la tecla de confirmación (tecla central) para reproducir / pausar música y responder / Pnalizar llamadas entrantes. Mantenga presionada la tecla de conPrmación para rechazar las llamadas entrantes. Haga doble clic en la tecla de confirmación para hacer una llamada telefónica a el último número marcado en su smartphone.
- Dirección-inferior — Presione la tecla de dirección hacia abajo una vez para disminuir el volumen. Mantenga presionada la tecla de dirección hacia abajo para reproducir la siguiente canción.
- Intercomunicador — Mantenga presionada la tecla de intercomunicación para comunicar su mensaje a los usuarios del grupo. (Asegúrese de estar conectado a la APLICACIÓN LIVALL para ingresar al modo de Agrupación)

Tip:

1. *Para garantizar la estabilidad de la señal para la conexión, intente no colocar su teléfono móvil directamente contra su cuerpo.*
2. *Después de que ambas conexiones sean exitosas (y el mando a distancia esté conectado al casco inteligente y el casco esté conectado a un smartphone a través de Bluetooth), haga clic en el botón de intercomunicación del mando a distancia para activar el servicio de asistente de voz del smartphone.*

4.7 Conexión a la aplicación "LIVALL"



Para Android: inicia LIVALL Riding. La aplicación se conectará automáticamente al casco.



Para IOS: siga la guía LIVALL Riding para conectarse al casco.



LIVALL Riding App

Solo si el casco se conecta correctamente a la aplicación LIVALL, la función de alerta SOS y los indicadores de luz LED funcionaran.

V. Consideraciones

1. El casco contiene partes electrónicas dentro. Por favor, no realice un trayecto largo bajo la lluvia, aunque el casco puede evitar que la lluvia salpique.
2. Después de que el casco se moje bajo la lluvia, las gotas de agua pueden aparecer en la parte baja de las luces LED de la parte trasera. Las gotas de agua desaparecerán cuando coloque el casco en una ventilación ambiental durante 1-2 días.
3. El casco contiene una batería. La capacidad de la batería varía con el cambio de temperatura. La duración de la batería puede disminuir cuando el casco se usa a bajas temperaturas o por debajo de cero grados Celsius.
4. Si las funciones electrónicas no funcionan, cargue el casco durante 3 horas y luego verifique si funciona normalmente.

5. El casco contiene dispositivos de detección de impacto. Solo si conecta su casco con la APLICACIÓN LIVALL, inicia el modo de conducción en la APLICACIÓN y su casco sufre un fuerte impacto, se puede activar la función de alerta SOS. Sus contactos de emergencia configurados en la APLICACIÓN LIVALL pueden recibir sus mensajes SOS.

Nota: 1. Problemas tales como anomalías, en la red pueden provocar la falla al enviar o recibir mensajes SOS con éxito.

2. Para mantener una vida útil eficiente de la batería, se recomienda que el casco se cargue completamente antes de cualquier almacenamiento a largo plazo (seis meses a un año).

VI. Especificaciones técnicas

Puerto de carga: Cable de carga USB con imán

Parámetro de electricidad: DC 5V / 1A

Tiempo de carga: 3~4 horas

Clase impermeable: IPX5

Duración de la batería: máx. 10 horas para el uso de la iluminación, El tiempo de escucha de música es de 3 a 6 horas.

Temperatura: Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 45 °C. Temperatura de uso: 0 °C ~ 40 °C.

Temperatura durante la carga: 0 °C ~ 40 °C.

Notas: Los datos anteriores se mide por LIVALL en un ambiente controlado, con una temperatura ambiente de 25° C , patrones de luz específicas y volumen smartphone en 60%. Los datos puede variar de acuerdo con el medio ambiente.

- a) que el casco solo puede proteger si cabe bien; el comprador debe probar diferentes tamaños y elegir el tamaño que se sienta seguro y cómodo en la cabeza.
- b) que el casco debe ajustarse para adaptarse al usuario, las correas colocadas deben estar colocadas de modo que no cubran las orejas, la hebilla colocada lejos de la mandíbula y las correas y la hebilla ajustadas para ser cómodas y firmes.
- c) Debe colocarse el casco en la cabeza para garantizar que se proporciona la protección prevista (por ejemplo, que debe colocarse de manera que proteja la frente y no empuje demasiado hacia la parte posterior de la cabeza).
- d) Un casco no siempre puede proteger contra lesiones.
- e) Un casco sometido a un impacto severo debe desecharse y destruirse.
- f) Es peligroso modificar o eliminar cualquiera de los componentes originales del casco que no sean los recomendados por el fabricante, los cascos no se deben adaptar para el propósito de instalar accesorios de una manera no recomendada por el fabricante.



Designed and Assembled in Shenzhen China

LIVALL[®]
Redefine Your Safety



LIVALL HELP CENTER

BH5X-QO-V1.6